


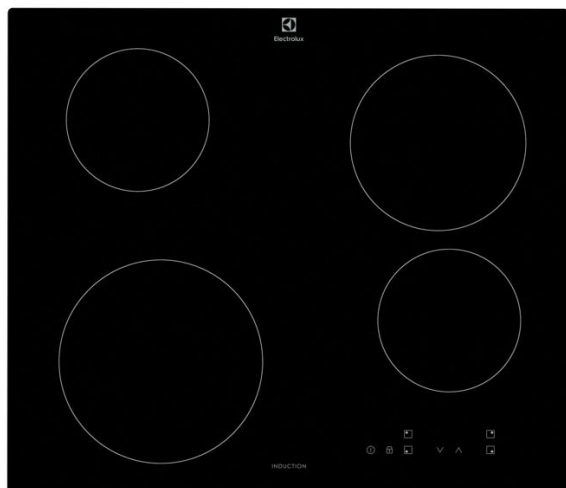

Une expérience plus agréable en cuisine, qui permet d'économiser de l'énergie*

La taque à induction 300 chauffe directement la casserole, assurant une réponse rapide et précise de la température pour une cuisson plus agréable et minutieuse. La chaleur réagit instantanément à vos réglages, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie*, tout en cuisinant aisément.

*Par rapport au rayonnement, conformément à la norme internationale d'essai (CEI 60350-2), en ne tenant compte que de la durée de la phase d'ébullition

Avantages et spécifications

La cuisson par induction offre une chauffe rapide, efficace et réactive

Les plaques de cuisson à induction chauffent les casseroles directement plutôt que par l'intermédiaire d'un brûleur. La chauffe est ainsi plus rapide et plus efficace, avec un contrôle précis et immédiat de la température.



Le contrôle en un geste

Plus besoin de deviner avec les commandes Touch Control. Accédez aux réglages avec la surface vitrée tactile, et vous pourrez facilement augmenter et diminuer la température. Et sans touches ni manettes saillantes, elle est facile à nettoyer.



La fonction Booster. Fait bouillir l'eau rapidement, chauffe rapidement les casseroles

La fonction Booster fait bouillir l'eau et fait chauffer les casseroles rapidement. Elle vous permet de démarrer rapidement la cuisson et de passer plus de temps à apprécier votre repas.



Enregistrez les réglages de cuisson

La fonction Touches verrouil. de notre table de cuisson vous permet de maintenir les réglages de cuisson, même si quelqu'un appuie accidentellement sur le bandeau de commande, comme un enfant. Vous pouvez donc essuyer les débordements sans affecter la cuisson en cours.

Solution de remplacement facile pour votre plaque de cuisson radiante

La plaque ELX 100 s'adapte à l'ouverture existante de votre plan de travail pour remplacer facilement votre plaque radiante.

- Table de cuisson à induction
- Bords arrondis
- Commandes TouchControl
- Commandes TouchControl
- Zone avant gauche: 2200/2400W/210mm
- Zone arrière gauche: 1400/1500W/145mm
- Zone avant droite: 1400/1500W/145mm
- Zone arrière droite: 1700/1800W/180mm
- Zones à induction avec fonction booster
- Détection de casserole
- Voyant de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Position commandes: Avant droite
- Touche de verrouillage
- Couleur:Noir

Caractéristiques techniques

Table	induction
Dimensions (LxP) en mm	590x520
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	48x560x490
Couleur	Noir
Cadre	Sans cadre
Installation possible au-dessus du lave-vaisselle	Non
Installation above Under-Counter	No
Longueur de cordon (m)	1.5
Valeur de raccordement (W)	6900
Voltage (V)	220-240V/400V2N
Fusible (A)	Aucun
Poids net appareil avec accessoires (kg)	8.6
Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	9.5
Code produit (PNC)	949 492 525
Connectivité	Non

