



De la vapeur pour une meilleure cuisson.

Four multifonction SurroundCook® 5000, avec fonction SteamBake. Utilisez la vapeur pour une cuisson parfaite : doré-croustillant à l'extérieur, tendre et moelleux à l'intérieur. Cuisson uniforme, sans besoin de retourner ou déplacer le plat.

5000 SurroundCook avec SteamBake / 60 cm / EXPLore led touch/bouton / Steam support (court) / Programmes Assistés / Inox

Avantages et spécifications

SteamBake. La vapeur permet d'obtenir les meilleurs résultats de cuisson

Le four multifonction SteamBake vous permet d'ajouter de la vapeur tout en cuisant. Les plats sont plus colorés et plus croustillants, et sont cuits uniformément, sans qu'il soit nécessaire de tourner la plaque de cuisson ou le plat.



EXPLore. Accès facile aux fonctions de votre four

EXPLore vous permet de contrôler, sans effort, les réglages de votre four et, de savoir ce qui se passe pendant la cuisson. Grâce à son écran LED, ses 5 touches et ses 2 boutons rotatifs, vous pouvez facilement voir la durée, la température et l'état de la cuisson de votre plat.



Nettoyage par pyrolyse. La fonction d'auto-nettoyage

Le nettoyage par pyrolyse, à haute température, transforme les graisses et les résidus alimentaires en cendres, que vous pouvez ensuite facilement éliminer avec un chiffon humide.



Cuisson à plusieurs niveaux. Chaleur homogène dans l'ensemble du four

Avec son anneau chauffant supplémentaire, la cuisson à plusieurs niveaux assure une chaleur homogène et constante à vos plats, avec maximum trois plaques de cuisson entièrement remplies.




- MaxiKlasse™ - Grande cavité (71 litres)
- Four multifonction à air pulsé
- SteamBake : four multifonction à air pulsé avec PlusSteam
- Écran LED EXPLore
- Nombre de fonctions de four : 9
- Recettes intégrées
- Préchauffage rapide
- Système de nettoyage Pyroluxe® Plus, 3 cycles
- Porte du four IsoFront® avec structure résistante à la chaleur
- Capacité du four: 71 litres
- Boutons escamotables
- Éclairage automatique à l'ouverture de la porte
- Proposition de température automatique
- Réglage électronique de la température
- Fonction de verrouillage automatique
- Préparez des frites crouquantes au four avec la plaque de cuisson AirFry, accessoire en option
- Plaques de cuisson standards livrées: 1 lèche-frite
- Grille standard livrée avec le four: 1 grille inox
- Ventilation de la structure externe
- Inox anti-traces
- Éclairage intérieur halogène
- Arrêt automatique du ventilateur à l'ouverture de la porte
- Mode demo
- Payable avec des éco-chèques chez les fournisseurs qui acceptent ce moyen de paiement.

Caractéristiques techniques

Couleur	Inox anti-traces	Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle)	1.09
Classe d'efficacité énergétique	A+	Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle)	0.69
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	590x560x550	Éclairage (W)	40
Fonctions de cuisson	Chaleur de sole, Convection naturelle, Plats surgelés, Grill, Chaleur tournante humide, Fonction pizza, SteamBake, Chaleur tournante, Turbo grill	Energie Four	Electrique
Connectivité	Non	Type de produit	Four électrique encastrable
Valeur de raccordement (W)	3500	Niveau sonore (dB)	48
Fonction vapeur	SteamBake - Four à air pulsé avec support vapeur	Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	33
Type de minuterie	Explore - Écran LED touch	Poids net appareil avec accessoires (kg)	32
Volume du four (L)	71	Accessoires - Plaques de cuisson	1 lèchefrite
Nettoyage	pyrolyse	Accessoires - Grilles de cuisson	1 grille inox
Dimensions HxLxP (mm)	594x595x567	Supports de grilles	Rails latéraux Easy entry
Commandes du four	Boutons de commandes poussoirs	Longueur de cordon (m)	1.5
Puissance du gril (W)	2300	Type de prise	Prise Schuko
Valeur de raccordement (W)	3500	Matériau de la cavité	Email gris
Températures réglables	30°C - 300°C	Nombre de cavités	1
Plaque de cuisson (cm²)	1424	Code produit (PNC)	944 035 011
Eclairage intérieur	voûte, halogène	Code EAN	7333394071879
Indice d'efficacité énergétique	81.2	Voltage (V)	220-240
		Fusible (A)	16
		Valeur de température K max. de la surface de la porte (selon EN30 ou 60335-1)	35

PSGBOV180DE0000F

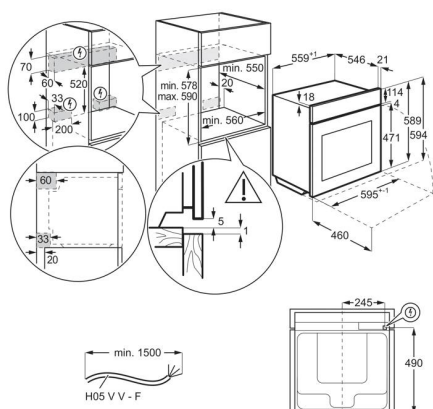

PSGBOV180DE0000G

