


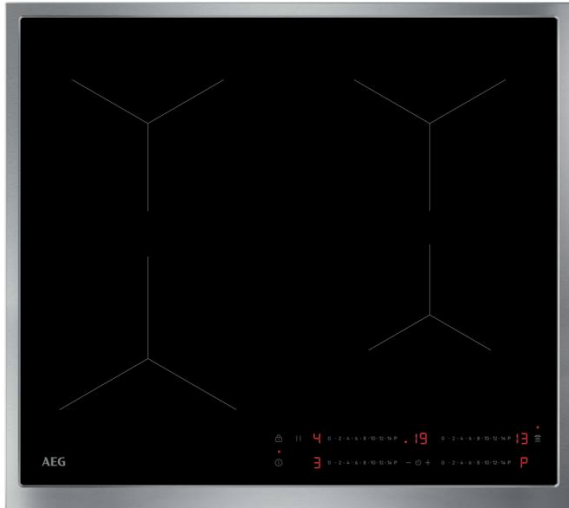

Effizient, leistungsstark und präzise – für effizientes Kochen

Das AEG Fast & Powerful Induktionskochfeld der Serie 5000 heizt doppelt so schnell auf wie ein strahlungsbeheiztes Kochfeld. Es reagiert schnell und präzise auf veränderte Hitzeeinstellungen und ermöglicht so ein effizientes Aufheizen.

Induktions-Kochfeld / 60 cm / Edelstahlrahmen

Produktvorteile & Ausstattung



Schneller und effizienter erhitzen

Das Fast & Powerful Kochfeld kombiniert die Schnelligkeit und Effizienz der Induktionstechnologie mit zusätzlicher PowerBoost-Leistung – für noch schnelleres Erhitzen. Der integrierte Dunstabzug sorgt zugleich für eine frische Küchenatmosphäre.



Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.




DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

- Induktionskochfeld 60 cm, autark
- Einbau über einem Unterbau-Kühlschrank unter Verwendung eines Trennbodens erlaubt
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe. Kein Schutzboden oder extra Belüftung erforderlich.
- Glasfarbe: Schwarz
- UltraFlatrahmen Edelstahl
- 4 Induktions-Kochzonen
- Hob²Hood®-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion

Technische Daten

PNC	949 493 010	Verpackung, Tiefe (mm)	600
EAN-Nummer	7333394066868		
Installation	autark		
Rahmenfarbe	Edelstahl		
Einbauhöhe (mm)	49		
Gerätebreite (mm)	576		
Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	560		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	7200		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,7) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,8 (2,8) kW / 18 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 (2,8) kW / 18 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	11.2		
Nettogewicht (kg)	10.5		
Verpackung, Höhe (mm)	125		
Verpackung, Breite (mm)	678		

