


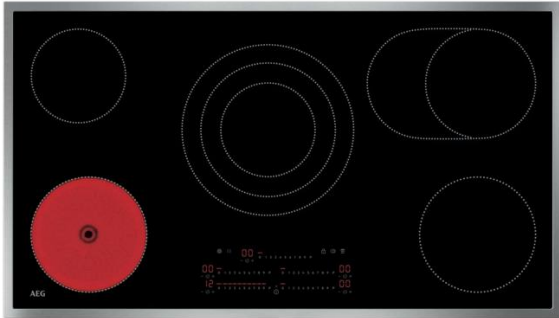

Une plus grande flexibilité dans la cuisine

Cuisson avec plus de liberté avec une plaque de cuisson en céramique à 5 commandes individuelles de zones. Contrôlez facilement 5 zones de cuisson distinctes avec des minuteries séparées et 9 niveaux de puissance pour chacune.

3000 / Taque vitrocéramique / 90cm / 5 zones / 2 zones extensibles / Commandes à touches sensibles / H²H / Bords inox - Installation standard

Avantages et spécifications

5 commandes de zone individuelles. Pour plus de liberté de cuisson

L'interface utilisateur des 5 commandes de zones individuelles offre plus de choix, de flexibilité et de liberté dans la cuisine. Chaque zone dispose d'une minuterie et de 9 niveaux de puissance, ce qui vous permet d'explorer de nouvelles possibilités lorsque vous cuisinez.

Une flexibilité de cuisson grâce à la fonction de zones multiples

Une plus grande liberté pour préparer plusieurs plats à la fois grâce aux 5 zones de cuisson. Cette table de cuisson offre diverses options de cuisson en combinant deux sources de chaleur traditionnelles, une zone triple anneaux et une zone polyvalente.

Une cuisson plus rapide avec la fonction Booster

Profitez de votre temps en cuisine grâce à la fonction Booster de votre plaque de cuisson. Elle la chauffe très rapidement pour des plats cuits sans attendre.

Utilisation sans risque et efficace de la chaleur résiduelle

Pour chaque zone de chauffage, la commande OptiHeat suit le niveau de chaleur résiduelle encore disponible, vous permettant ainsi de l'utiliser efficacement en toute sécurité.



La hotte mains libres

Cette table de cuisson dispose de la fonction Hob2Hood®. Cette fonction vous permet d'allumer votre hotte et l'éclairage dès que vous commencez à cuisiner sur votre table de cuisson. Vous pouvez même utiliser la table de cuisson pour régler la puissance du ventilateur. Ainsi, vos

- Type de cadre: Inox
- Commandes tactiles Direct Touch
- Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- Zone avant gauche : 1800W/180mm
- Zone arrière gauche : 1200W/145mm
- Zone centrale arrière : 1050/1950/2700W/145/210/270mm
- Zone avant droite : 1800W/180mm
- Zone arrière droite : 1400/2200W/170x265mm
- OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, chaud ou froid
- Fonction Pause pour de courtes interruptions
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Minuteur Ôko
- OptiFix™: pour une installation aisée
- Table de cuisson avec commandes
- Position commandes : Avant central
- Touche de verrouillage
- Couleur : Noir
- Table de cuisson vitrocéramique

Caract ristiques techniques

Table de cuisson	vitroc�ramique
Dimensions (LxP) en mm	896x506
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	49x880x490
Cadre	Super Flat - cadre en inox
Installation possible au-dessus du lave-vaisselle	Non
Installation possible au-dessus du r�frig�rateur sous-encastrable	Non
Longueur de cordon (m)	1.5
Valeur de raccordement (W)	7350
Voltage (V)	220-240V/400V2N
Poids net appareil avec accessoires (kg)	11.4
Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	12.4
Code produit (PNC)	949 598 410
Connectivit�	Non
Couleur	Noir

